

MIX-Vr



MACCHINA PER COLATA

Macchina per dosaggio, miscelazione e colata di materie prime bi-componenti quali resine poliuretaniche, epossidiche, siliconiche e similari.

L'unità standard è dotata di:

- N° 2 serbatoi da 25lt (capacità differenti a richiesta)
- N° 2 pompe a pistone a singolo effetto
- Rapporto variabile in continuo tra i componenti
- Movimentazione pneumatica
- Testa di miscelazione con miscelatore statico usa-e-getta
- Pedale pneumatico di comando o interruttore su quadro o segnale esterno
- Portata: 1gr.-2Kg/colata
(differenti a richiesta)

Optional

- Riscaldamento serbatoio
- Riscaldamento tubazioni
- Agitatore lento per serbatoio
- Riempimento automatico serbatoi
- Allarme polimerizzazione miscela
- Automatizzazione processo
- Miscelatore roto-statico

TEC MAC si riserva il diritto di variare le specifiche senza preavviso



Options

- Tanks' heating system
- Hoses heating system
- Low-speed stirrer
- Tanks automatic feeding system
- Alarm for mixture polymerization
- Fully automatic turn-key plant
- Roto-static mixer

TEC MAC amends the rights to change specifications without notice

POURING MACHINE

Machine for precise dosing, mixing and dispensing of two-component chemicals as polyurethane, epoxy resins, silicone and similar materials.

The main features are the following:

- N° 2 tanks, 25lt (different on request)
- N° 2 metering piston pump
- Variable ratio in continuous
- Pneumatically driven
- Mixing head with disposable static mixer
- Foot pneumatic switch or push-button on the control panel or external signal from automatic production line
- Output: 1gr.-2Kg/shot
(different on request)

MACHINE POUR COULEE

Machine pour le dosage, le mélange et la coulée de grande précision de bi-composants comme les résines de polyuréthane, époxy, silicones et autres.


L'unité est équipée avec les suivantes:

- N° 2 réservoirs de 25lt (autres volumes sur demande)
- Rapport variable en continu
- Motorisation pneumatique
- Tête de mélange avec mélangeur statique
- Commande pneumatique à pied ou bouton placé sur le panneau électrique ou signal de la ligne de production
- Coulée: 1gr-2Kg/coulée
(autres sur demande)

Options

- Système de chauffage réservoirs
- Système de chauffage tuyaux
- Agitateur lent pour réservoirs
- Remplissage automatique des réservoirs
- Alarme polymérisation de mélange
- Automatisation complète
- Mélangeur roto-statique

TEC MAC peut modifier sans préavis certaines caractéristiques techniques

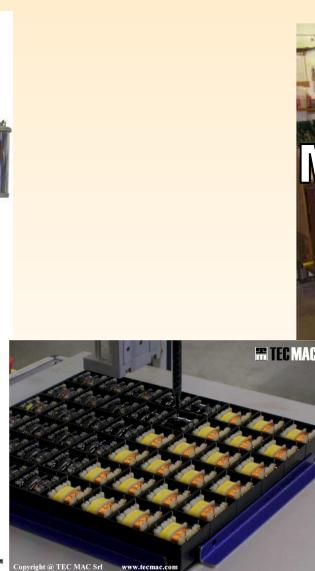

TEC MAC

MACCHINE E IMPIANTI INDUSTRIALI